

Parametry techniczne

Model	IND-FL2-300W	IND-FL2-600W
Moc	300W	600W
Efektywność świetlna	150lm/W	
Ilość lumenów	45,000lm	90,000lm
Barwa światła (CCT)	5000K	
Rozproszenie światła	15° / 30° / 60° / 90°	
CRI	90	
SDCM	<5	
Napięcie zasilania	100-277VAC, 50-60Hz	
Sprawność energetyczna	0.95	
THD	<15%	
Procentowa częstotliwość migotania	1%	
Ochrona przed przepięciami	10KV	
Klasa ochrony przed porażeniem	Klasa I	
Stopień szczelności	IP66	
Wytrzymałość mechaniczna	IK08	
Temperatura pracy	-40°C ~ +50°C na zewnątrz	
Intelligent control	Ściemnianie 0-10V, DMX512	
Żywotność	100,000H L70B50@25°C	
Waga (kg)	6.3±0.5kg	15.4±0.5kg
Wymiary (mm)	490×193×236mm	602×329×466mm
Wymiary opakowania (mm)	530×345×190mm	650×640×240mm
Gwarancja	5 lat	
Certyfikaty	CE / UL / DLC / CB / RoHS / ENEC	
Specyfikacja	LED: Lumileds / Samsung Sterownik: Sosen	
Materiał	Obudowa z odlewanego ciśnieniowo aluminium o wysokiej przewodności cieplnej pomalowane proszkowo, soczewka wykonana ze szkła hartowanego i poliwęglanu, kolor czarny	

Indual Sp. z o.o.




sklep.indual.pl

Tel: +48 41 374 02 67

Email: biuro@indual.pl

Address: Kornica ul. Przemysłowa 6, 26-200 Końskie, Polska

Wymiary

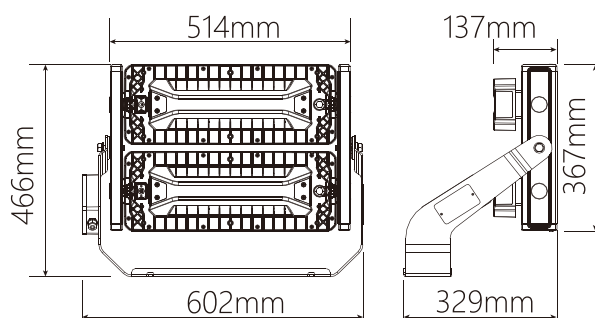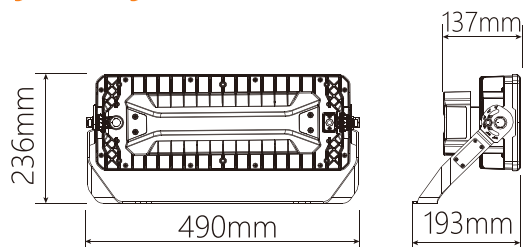

Regulacja kąta świecenia

Każdy moduł lampy stadionowej posiada możliwość niezależnej regulacji kąta świecenia w zakresie $\pm 30^\circ$. Umożliwia to łatwą regulację kierunku i zasięgu światła lampy zgodnie z konkretnymi wymaganiami zastosowania.



Łatwe do wymiany moduły



Wkaźnik kąta nachylenia modułu.



Indual Sp. z o.o.

sklep.indual.pl

Tel: +48 41 374 02 67

Email: biuro@indual.pl

Address: Kornica ul. Przemysłowa 6, 26-200 Końskie, Polska



CB

CE

RoHS



IP66
Szczelność



IK08
Wytrzymałość



5 LAT
GWARANCJI