

IndualEnergy

NOWOŚĆ

KOMPENSATORY DYNAMICZNE

IND-SVG-HMI



WYDŁUŻENIE ŻYWOTNOŚĆ URZĄDZEŃ



REDUKCJA OPŁAT ZA ENERGIĘ



POPRAWA JAKOŚCI ENERGII



GWARANCJĄ ZWROTU INWESTYCJI
W 4-8 MIESIĘCY




 Dynamiczne
kompensatory

*Twoja inwestycja w
sprawdzone rozwiązania*

DOSTĘPNE NA
DYNAMICZNE-KOMPENSATORY.PL



- **Oszczędność:** Redukcja opłat za energię bierną o **95–100%**, co realnie obniża rachunki za prąd.
- **Szybki zwrot:** Inwestycja zwraca się zazwyczaj w ciągu **3 do 8 miesięcy**
- **Rozwiązanie cyfrowe:** dynamicznie dostosowuje się do zmian w sieci w czasie rzeczywistym..
- **Ochrona sieci i urządzeń:** Mniejsze obciążenie instalacji zwiększa żywotność maszyn, poprawia przepustowość sieci

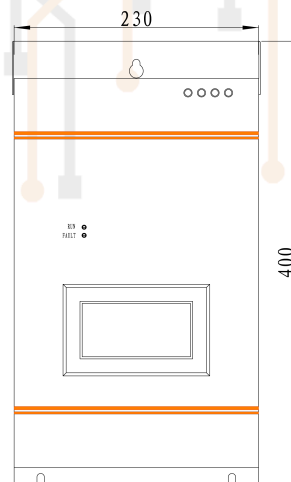

Model	IND-SVG-HMI 5 mini
Moc kompensacji	5 kVar
Maksymalny prąd kompensacji	8 A
Napięcie wejściowe	400 V $\pm 15\%$ 3-fazy (czteroprzewodowa)
Zakres napięcia pracy	180-264 V
Częstotliwość	50/60 Hz ± 5 (możliwość ustawienia)
Przekładnik prądowy (CT)	XXX / 5 A
Skuteczność kompensacji	$\geq 98 \%$
Pomiar parametrów sieci	Cyfrowy
Kompensacja Harmonicznych	do 25-tej
Technologia	MOSFET SiC
Czas reakcji	<20 ms
Poziom hałasu	< 45 dB (opcja < 38 dB)
Wymiary i waga	400 × 230 × 85 mm / 8kg
Stopień ochrony	IP20
Temperatura pracy	-20 °C +45 °C
Tryb chłodzenia	Wymuszony (inteligentne chłodzenie powietrzem)
Cechy i funkcje	Symetryzacja obciążenia; Kompensacja mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej (do zadanego $\cos\phi$); Wyświetlacz HMI LCD;
Połączenie równoległe	do 8 modułów
Sposób i miejsce montażu	Montaż naścienny wewnątrz pomieszczenia, z dala od pyłów, gazów, substancji żrących, pary wodnej
*Cena hurtowa	Zapraszamy do kontaktu

Akcesoria dodatkowe:

- Przekładnik z otwieranym rdzeniem **100/5A** fi 24mm w cenie **130zł netto /szt.**

